



97668 He pa 1108
Slovenská republika
Tel./fax: 048/6186511
www.majk.sk, majk@majk.sk

MAJK

Verzia: 03.04-13

Verzia: 03.04-13

KATALÓG

TESNENÍ

EPDM-SPONGE profily



GUMA, PVC, TPE

VÝZNAM A POUŽITIE

Popis výrobku: EPDM-sponge profily je druh tesnenia z gumy (prýže) s dutinkami rôznych tvarov a ve kosti. Neprepúšajú vzduch a nemajú prakticky žiadnu nasiakavosť. Odolávajú poveternostným vplyvom v rozmedzí teplôt $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$. EPDM-sponge profily sa vyrábajú v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia a rôzne špeciálne tvarové tesnenia. Pokiaľ však odberateľ požaduje iný tvar alebo iný rozmer, ako je uvedený v katalógu a predloží nám požiadavkový list na vývoj tohto tesnenia doplnený nákresom, je možné po dohode s vedúcim úseku výroby, resp. riaditeľom, tento vyrobiť. U niektorých profilov musí byť z technologického dôvodu odhalený otvor. Počet, tvar, rozmer a umiestnenie otvoru určujeme zvyčajne na základe špecifickej jednotlivých výrobkov.

Použitie: EPDM-sponge sú určené na tesnenie konštrukčných a stavebných častí v rôznych odvetviach priemyslu, predovšetkým automobilového.

SÚVISIACE NORMY

- STN 62 0002 Triedenie a označovanie gúm (september 1995)
- STN 62 0011 Technické gumové výrobky (1. 1. 1993)
- STN 62 2000 Materiálové listy gúm. Základné ustanovenie (november 1995)
- STN 63 0001 Skladovanie gumových výrobkov (1. 1. 1993)
- STN 63 0100 Medzné odchýlky rozmerov pre výrobky z technickej gumy (1. 1. 1993)
- STN 63 0101 Tolerancie rozmerov výrobkov z gumy (1. 1. 1993)
- STN 63 3001 Výrobky z gumy a plastov. Vytlačované profilové tesnenia. Všeobecné ustanovenia a skúšanie (1. 1. 1993)

TOLERANCIA

Povolené medzné odchýlky pod a príslušnej normy prierezu tesnenia z EPDM - sponge gummy sú uvedené v nasledujúcej tabu ke.

Rozmer v mm		Tolerancie
od	do	v mm
0	2,5	0,5
2,5	4,0	0,7
4,0	6,3	0,8
6,3	10,0	1,1
10,0	16,0	1,6
16,0	25,0	2,0
25,0	40,0	3,0
40,0	63,0	4,0
63,0	100,0	5,0

Stupe presnosti vychádza z technológie výroby tesnenia. Medzná odchýlka na d žku je 3 %.

V prípade špecifických požiadaviek na toleranciu vzh adom na použitie výrobku je potrebné dohodnú s výrobcom iné hodnoty tolerancie, ak to technologické možnosti dovoľia.

FORMA OBJEDNÁVKY

Každá faxová, poštou doru ená alebo elektronickou poštou odoslaná objednávka musí okrem presnej adresy objednávate a obsahova všetky potrebné firemné iniciály, ako I O, DI , pe ažný ústav, íslo ú tu, spôsob platby, telefonické spojenie, e-mail (ak je k dispozícii) termín splnenia, spôsob zaslania tovaru (zásielková spoloč nos , autom dodávate a, vlastná doprava). alej popis tovaru, po et metrov, prípadne cenu za 1 m.

ALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY


- výroba nových profilov pod a požiadaviek zákazníka
- po dohode prevedenie profilu na samolepiace.

UPOZORNENIE !


Katalóg má informatívny charakter.

Obrázky profilov nie sú zakreslené v mierke 1:1.

Profily štvorcového prierezu




Profily obd ťžnikového prierezu

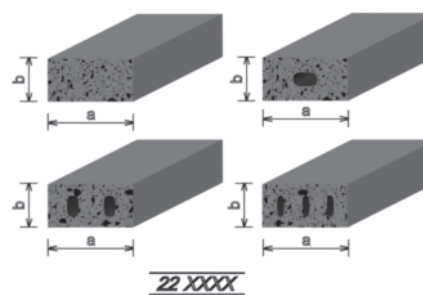

Číslo profilu	Rozmer A x B
220460/001000	60 x 4


Profily kruhového prierezu

Číslo profilu	Rozmer D
230003/000000	3
230015/000000	15



Profily medzikružného prierezu

Číslo profilu	Rozmer D / d
240410/000000	10 / 4



Katalóg tesnení EPDM-sponge tesnenia

